

KÜHLKORPUS

Komplett aus Edelstahl
Außen alles geschliffen (K320), Innen alles Matt
Innenraum komplet gerundet (R=10mm), inclusive Kugelecken
Isolierung 40mm Polyurethan – Hartschaum

KÄLTESYSTEM

Steckerfertige Variante oder für externen Kälteanschluss vorbereitet
Maschinenfach / Installationsfach links oder rechts
Lamellenverdampfer Al Cu (Pulver beschichtet) in CNS Gehäuse mit Umluft, Tropfasse unter Verdampfer
Temperaturbereich +2°C bis +10°C

Herausnehmbarer Drahtgewebefilter zum Reinigen im Geschirrspüler (bei Steckerfertige Variante)

ABDECKUNGEN

Mit oder ohne Abdeckung in alle mögliche Varianten und Formen
(mit: Tropfassen, Gläserdusche, Becken, Ausklinkungen, Wulstrand, usw.)

KORPUSBODEN

Vertiefte Korpusboden (10mm)
Verstärkte Korpusboden für Fässer

4 VERSCHIEDENE KORPUSBREITEN (1 BIS 4 TÜREN)

Außenmaß/mm	Innenmaß/mm
580	500
1160	1080
1740	1660
2320	2240

KÜHLWANNEN

Kühlwannen (Steckerfertig oder Zentralgeköhlt)
– für Spirituosen- und Gläser tiefkühlung (-15°C bis -18°C)
– für Flaschen (-1° bis +7°C)

VERSCHIEDENE TÜRELEMENTE

CNS oder Isolierglastüren mit gelochte CNS Zwischenbord und 1 Paar höhenverstellbare CNS Leisten, Doppeltüren für Fässer, Fasztüren
Umlaufender Magnetdichtungsrahmen (ohne Werkzeug wechselbar)
Unsichtbar Federpant, öffnung nach links oder rechts
CNS Dekorrahmen für Türen oder Ladeblenden (nicht montiert), zur Aufnahme einer Dekorplatte (optional)

SCHUBLADENBLÖCKE ANSTELLE VON TÜREN IN VERSCHIEDENE VARIANTEN

5 verschiedene Nutzhöhen der Laden in CNS
3 verschiedene Nutzhöhen der Laden mit Isolierglasblenden
Führungsleisten in CNS, mit vollauszug (Stoßdämpfer als Option auch möglich)
Umlaufender Magnetdichtungsrahmen (ohne Werkzeug wechselbar)
– LED Innenbeleuchtung (optional) mit Isolierglas- Türen und Ladeblenden
– auf CNS Sockelrahmen, auf Stellfüße (mit CNS Sockelblenden), oder fahrbar auf Rollen

3 VERSCHIEDENE KORPUSTIEFE

Außenmaß/mm	Innenmaß/mm
560	470
660	570
760	670

KORPUSHÖHE


Außenmaß/mm	Innenmaß/mm
815	745



TECHNISCHE DATEN

	PT1	PT2	PT3	PT4
Breite (Maß B2) x Höhe (mm)	970 x 850	1550 x 850	2130 x 850	2710 x 850
Kühlkorpus: Breite (Maß B1) x Höhe (mm)	580 x 815	1160 x 815	1740 x 815	2320 x 815
Installationsfach für externen Kälteanschluss (mm)	180 x 560 / 660 / 760 x 850			
Nettoinhalt (L)	209	450	690	930
Kältemittel	R 134a oder nach Wall			
Temperaturbereich	+2 °C bis +10 °C			
Kälteleistung (bei VT -10 °C)	185 Watt	270 Watt	330 Watt	415 Watt
Anschlusswert	230 V 50 Hz			



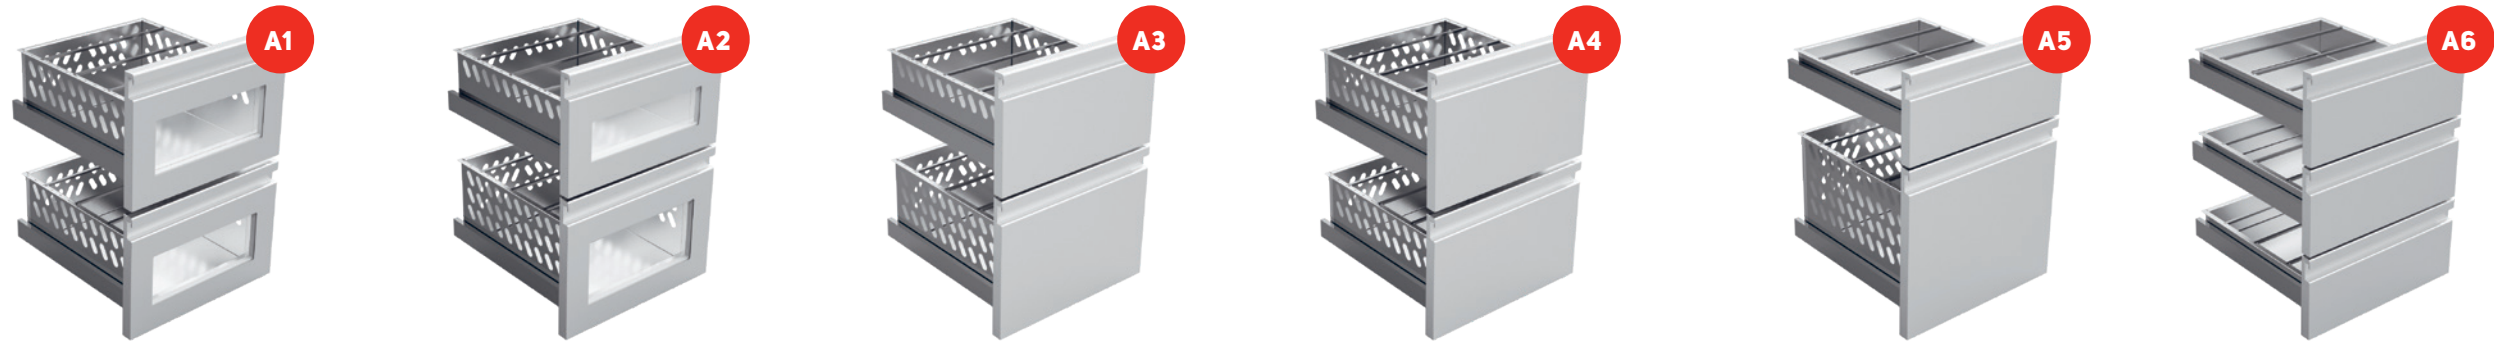

EINE REIHE VON DEKORVARIANTEN

Viele mögliche Farben und Dekorvarianten zur Auswahl



A SCHUBLADENBLÖCKE

- A1 Isolierglas (NH 320 / 320)
- A2 Isolierglas (NH 280 / 360)
- A3 CNS (NH 320/320)
- A4 CNS (NH 280/360)
- A5 CNS (NH 185/450)
- A6 CNS (NH 185/185/185)

B TÜRELEMENTE

- B1 Isolierglas mit Zwischenbord
- B2 CNS mit Zwischenbord
- B3 CNS (für Fass)
- B4 CNS Doppeltüre (für 2 Fässer)





MASCHINENFACH / INSTALLATIONSFACH

links oder rechts in verschiedenen Breiten

INNENRAUM

komplet gerundet (R=10mm), inklusive Kugelecken

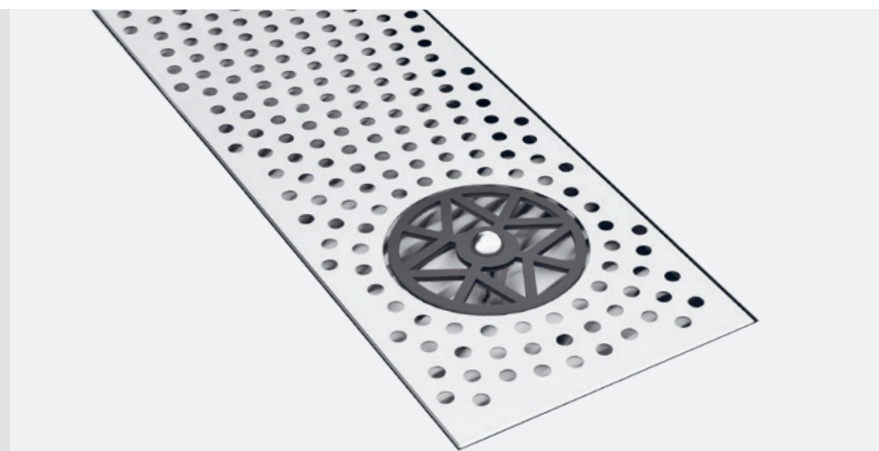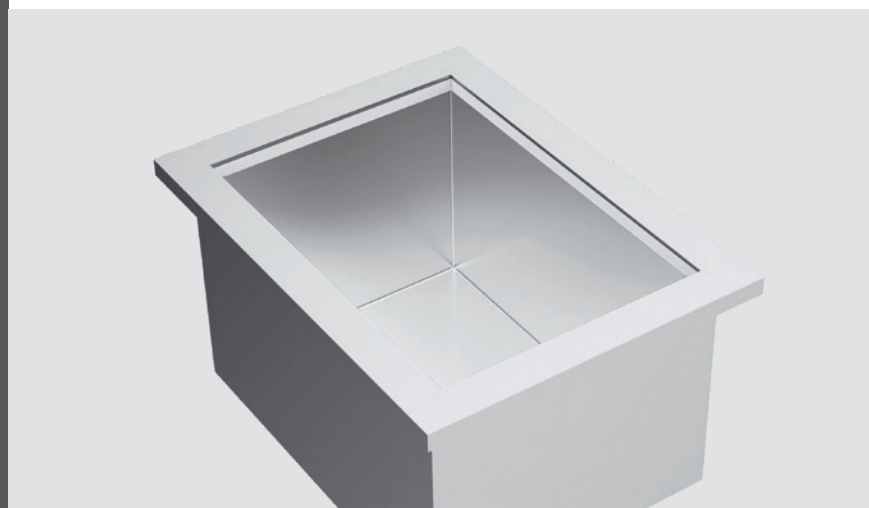

KÜHLWANNEN

Steckerfertig oder Zentralgekühlt
– für Spirituosen- und Gläser tiefkühlung (-15°C bis -18°C)
– für Flaschen (-1° bis +7°C)

TROPFTASSEN, GLÄSERDUSCHE



EINSCHWEISSBECKEN

CNS SOCKELRAHMEN, STELLFÜSSE

(mit CNS Sockelblenden), oder fahrbar auf ROLLEN